TENDABOX

BALCON & TERRAZA

TOLDOS RÍGIDOS Y MULTIUSOS

www.awma.es

AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS STOBAG

TENDABOX BX3000

Redondo o cuadrado

Cenefa caída

Iluminación LED

· La caja sellada protege de los elementos
· Varias opciones de montaje a la pared, debajo del techo o a los marcos
· Sistema de instalación simple y probado para el colgante
Inclinación del toldo ajustable de 0 ° a 85 °
· Opción del diseño cuadrado o redondo
Cubierta opcional para ocultar el eje del rodillo de cubierta
· Tolanta opcional Con caja redonda:
Tapa acrílica hasta máx.
120 cm y Soltis 86 / Soltis 92 hasta máx.
170 cm de altura.
· Mejor enrollado gracias al sistema flotante (rodillo flotante)
· Iluminación LED opcional para la caja
· El perfil de junta de pared opcional evita que el agua de lluvia entre la fachada y el toldo

min. 195 cm
max. 650 cm

min. 150 cm
max. 400 cm*

*with drop down valance max. 350 cm projection;
with gearbox max. 600 cm width x 400 cm projection

CLASS BEAUFORT 6 3 max. 50 km/h

CLASS BEAUFORT 5 2 max. 39 km/h
with drop down valance

Dimensiones técnicas en milímetros

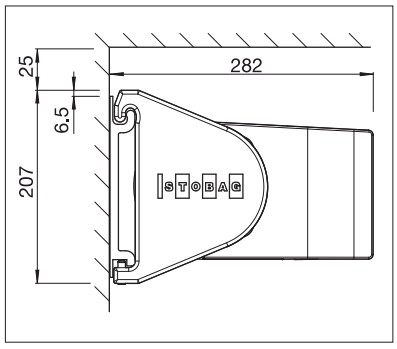

Instalación a pared

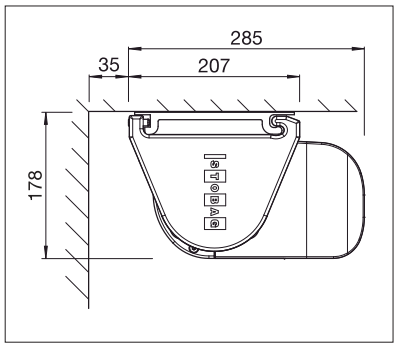

Instalación a techo

CE
EN 13561

COLORES
Descubre diferentes opciones modificando el color de la estructura.

TEXTIL
Elige entre un amplio abanico de materiales y colores.

ELECTRONICA
Más comodidad gracias al sistema remoto de control y luz.

Más información en www.awma.es

AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS STOBAG

TENDABOX BX3000

Toldo cofre con brazo articulado

BX3000

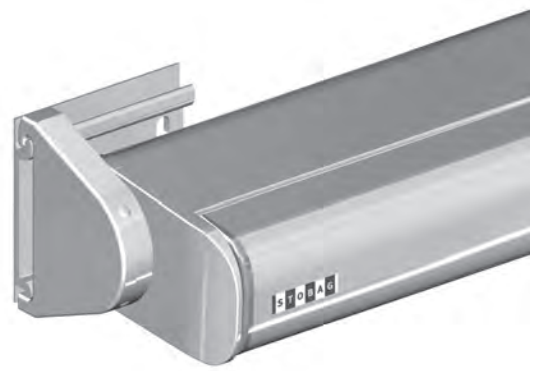

	min. 195 cm max. 650 cm		min. 150 cm max. 400 cm

0°–85°	Montaje a pared
0°–85°	Montaje a techo
0°–85°	Montaje a viga

Ancho mínimo según el avance

Avance	Ancho mínimo	
	S534 brazos	BX330 brazos
150 cm	195	180
200 cm	**255**	**280**
250 cm	305	330
300 cm	**365**	**380**
350 cm	415	430
400 cm	**---**	**470**

Descripción

Cofre de protección de una pieza en forma de U (dimensiones 179 x 145 mm), a partir de 500 cm de la anchura total, interior del cofre de protección reforzado (dimensiones 179 x 145 mm), de perfil de aluminio extruido como elemento portante de la construcción con una ranura en el extremo perfilado superior para la inserción del cepillo de obturación. Tapa lateral como remate del cofre, para el alojamiento del tubo de enrolle de ø 78 ó ø 85 de acero galvanizado con el procedimiento de Sendzimir y para la sujeción de los brazos articulados. Corona de montaje (en la tapa lateral) con tetón de fijación para montar el toldo en los soportes de fijación para el montaje en techo o pared. Corona de montaje, tapa lateral, soporte de fijación de aleación de moldeo de aluminio. El enrollado y desenrollado se efectúa manualmente con un engranaje cónico con tope final integrado y manivela de anillo libre, reducción 4.5:1. Manejo del engranaje cónico con biela desmontable de metal termolacado en blanco, gris o marrón con gancho y mango de plástico. Perfil de caída de aluminio extruido en forma redondeada (dimensiones 98 x 131 mm) o angular (dimensiones 98 x 131 mm) con las correspondientes tapas embellecedoras laterales de plástico. Brazos articulados con plano de inclinación negativo con perfiles extruidos de aluminio y piezas de precisión de aleación de moldeo de aluminio, con muelles de tensión interiores y cables dobles de acero inoxidable, protección del cable de acero en la articulación central. Ajuste del ángulo de inclinación sencillo y gradual con el tornillo Allen en la corona de montaje de 0°–85° tanto en el montaje de pared como en el montaje de techo. Todos los perfiles de aluminio están generalmente cromados. Los perfiles de aluminio y las piezas de fundición de aluminio están termolacados en calidad de fachada. Todos los tornillos visibles son inoxidables. La lona con una tela de acrílico de marca coloreada con una tobera de hilar (grupo de precios 1), con estabilidad del color, una alta protección contra los rayos ultravioletas, una buena resistencia al desgarro, repelente al agua y a la suciedad, pertenece a la colección de STOBAG.

Opciones:

Soportes de fijación
Para cubrir las diferentes situaciones de montaje como un muro difícil, construcciones de acero o madera, cabios, etc., se pueden seleccionar diferentes tipos de soportes de fijación.

Perfil de unión a la pared
El perfil de unión a la pared extruido de aluminio incl. las tapas laterales de chapa de aluminio se monta en la fachada para impedir que el agua de la lluvia gotee entre la fachada y el toldo.

Diafragma de tubo de enrolle
Perfil de aluminio extruido como protección contra miradas indiscretas para el tubo de enrolle.

Volant-Plus
Volant-Plus es un perfil de caída con tubo de enrolle, lona y perfil de carga integrados. La lona se puede bajar con manivela y máquina.

Motor eléctrico
Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50–150 cm.

Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio integrado, protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50–150 cm.

Lona / técnica de confección
Telas de los toldos de poliéster, acrílico, etc. y diferentes técnicas de confección como pegado, hilos TENARA, etc. según la colección STOBAG (índice de la colección).

FORMA DE ENTREGA

Toldo completamente ensamblado con la tela montada.

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas en cualquier momento © STOBAG

TENDABOX BX3000

Toldo cofre con brazo articulado

BX3000

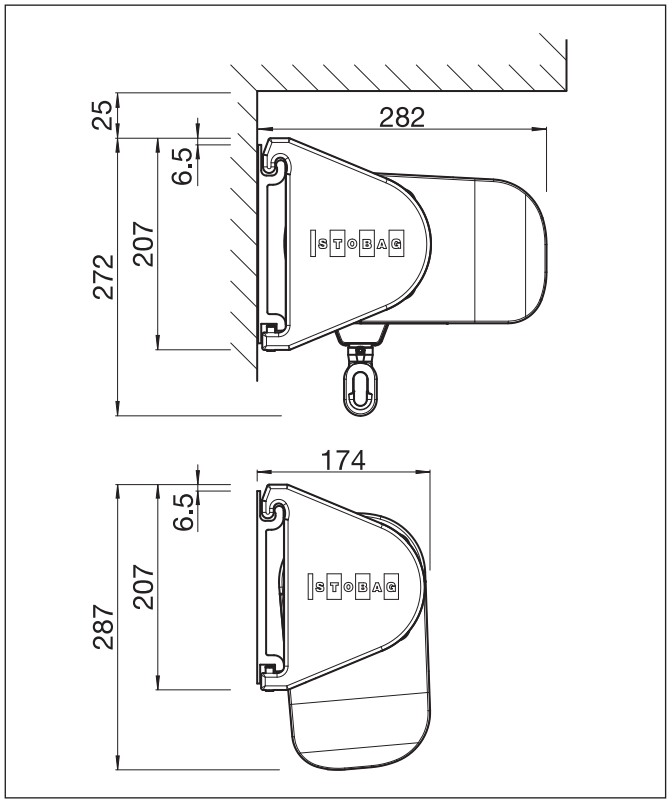

Montaje a pared 0° / 85°

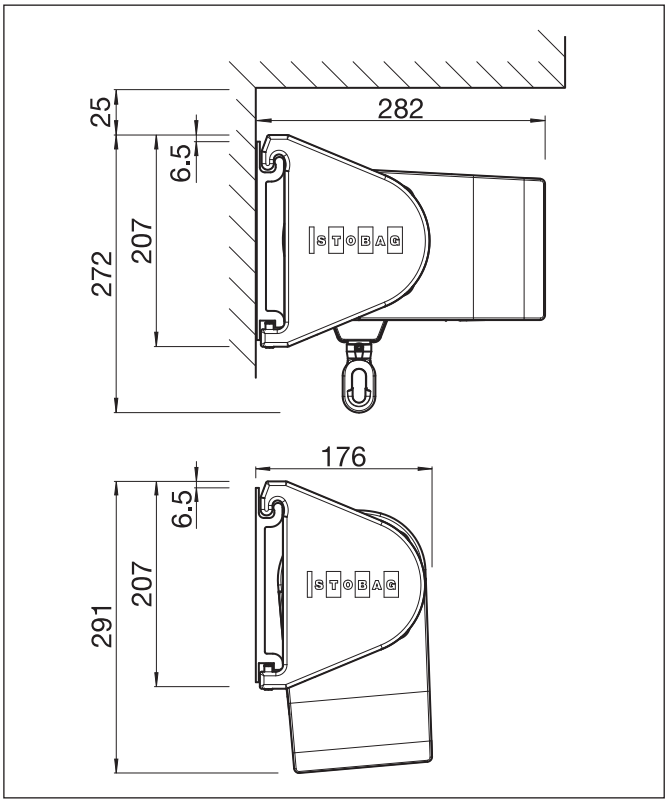

BX3000

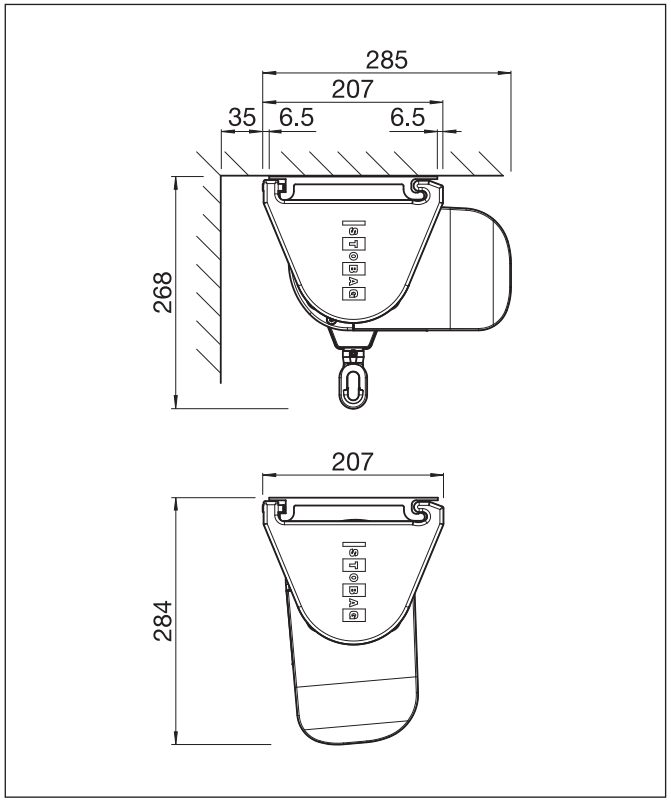

Montaje a techo 0° / 85°

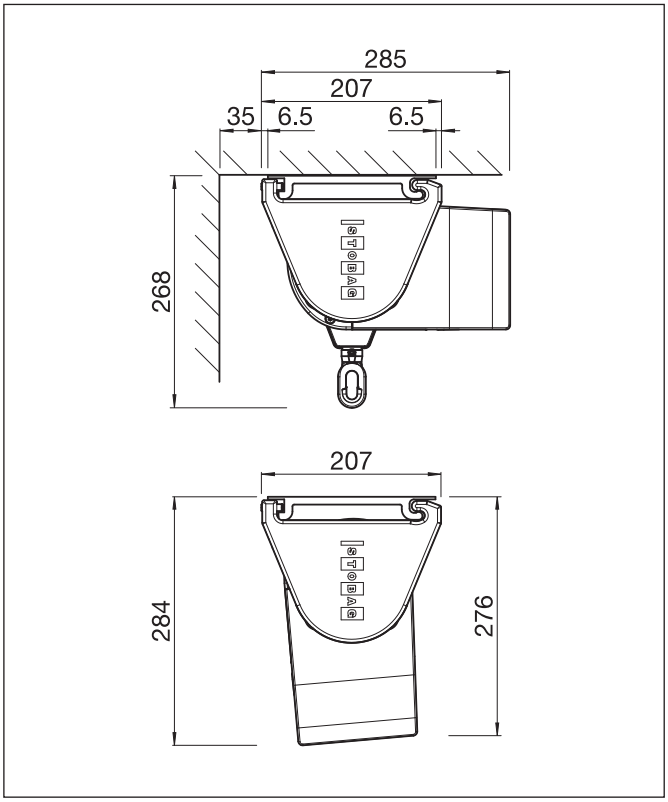

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas en cualquier momento © STOBAG

TENDABOX BX3000

Toldo cofre con brazo articulado

BX3000

Montaje a viga

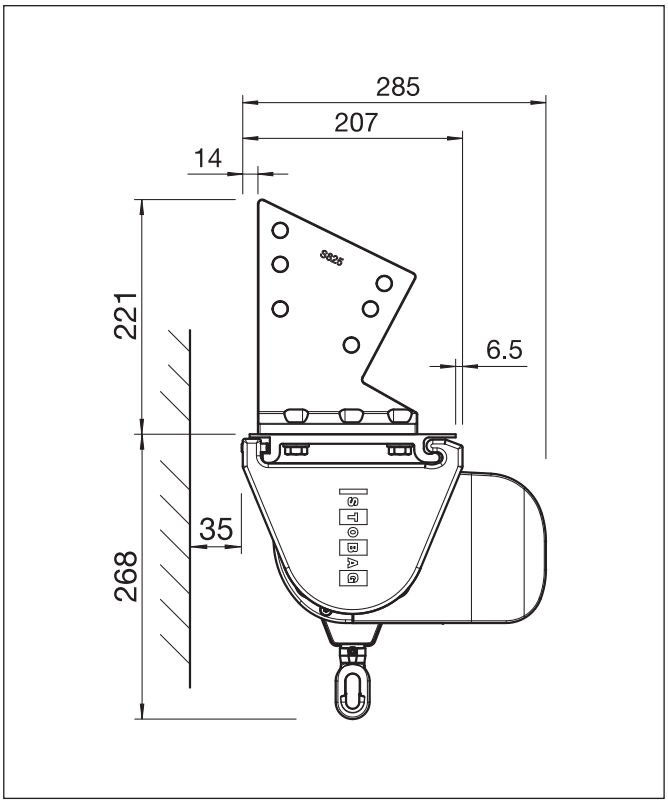

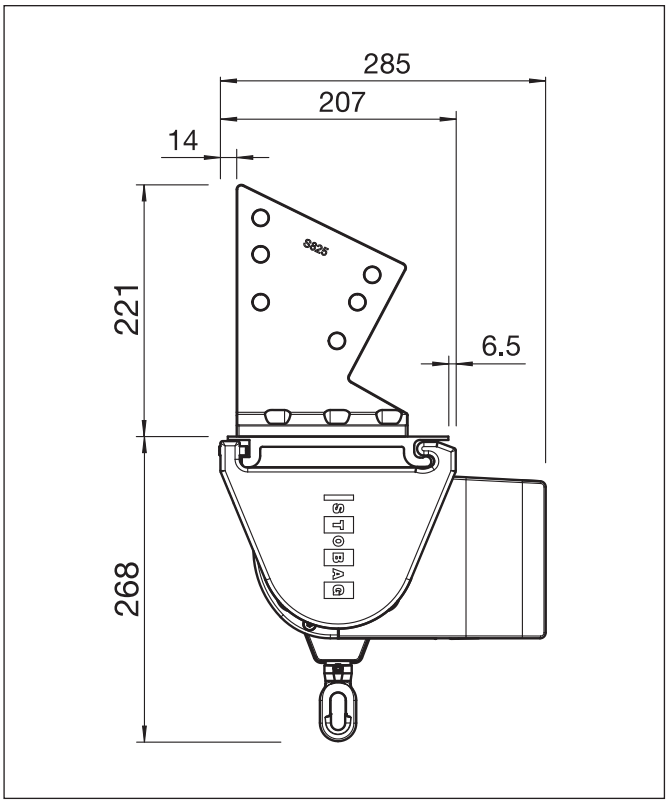

BX3000

Esquema de montaje: sin tapa del soporte

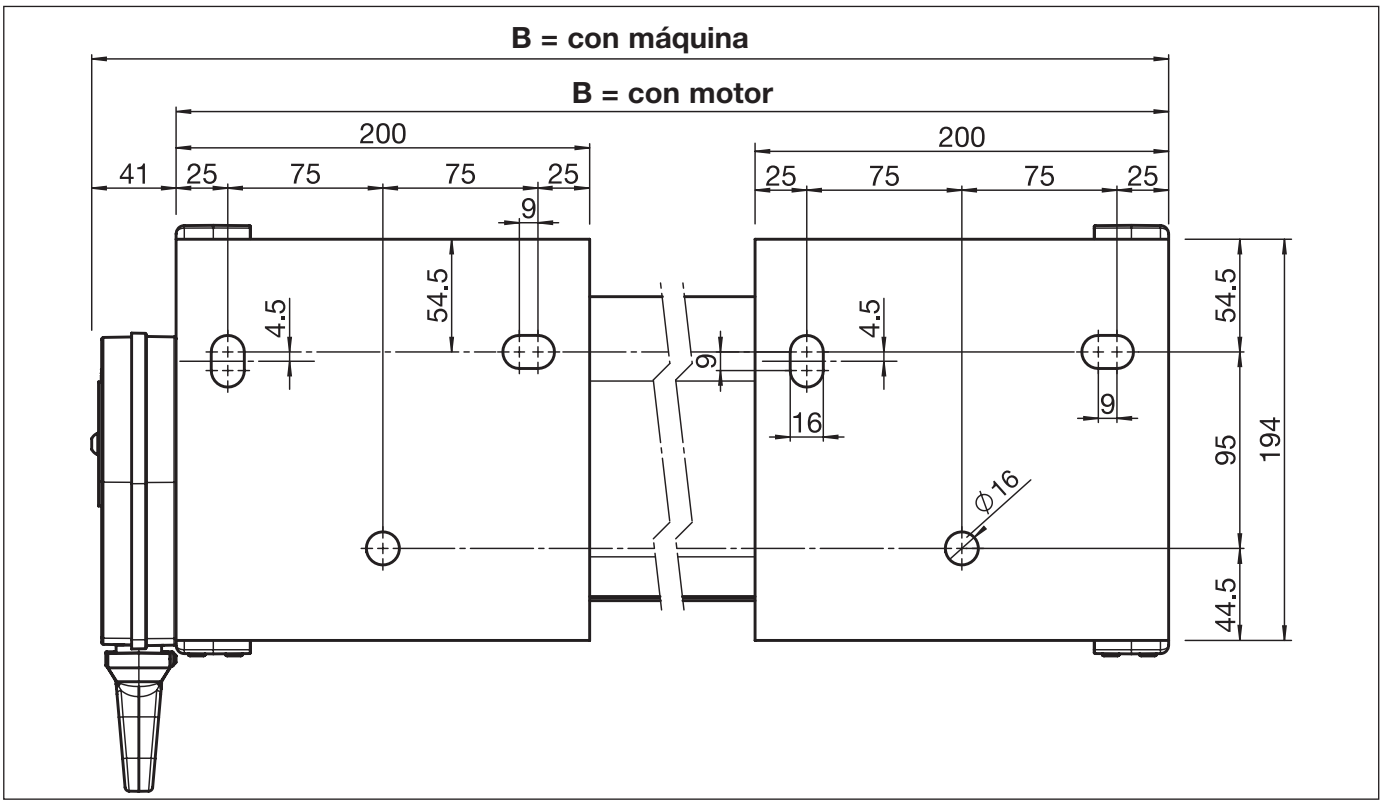

B = ancho total

TENDABOX BX3000

Toldo cofre con brazo articulado

BX3000

Esquema de montaje: con tapa del soporte

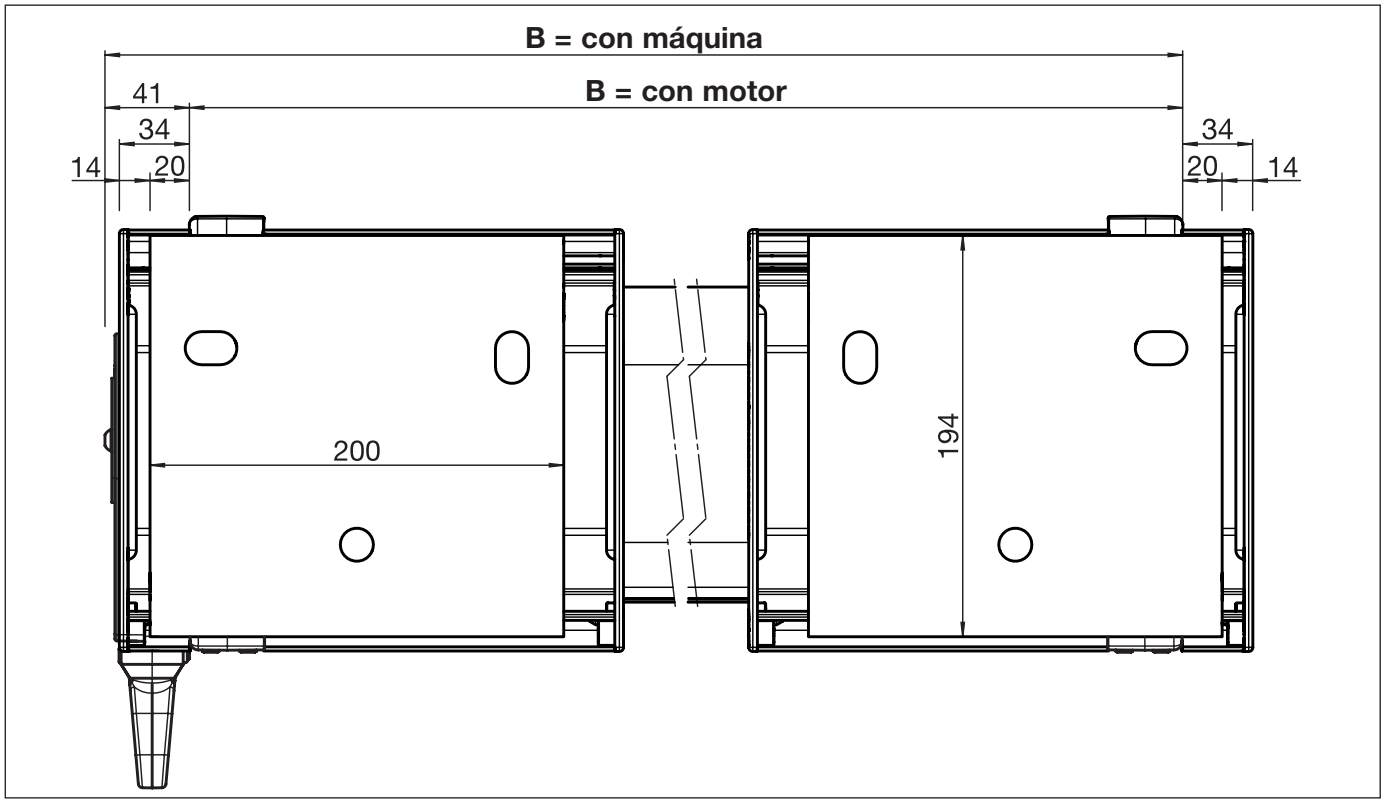

B = ancho total

BX3000

Esquema de montaje: viga

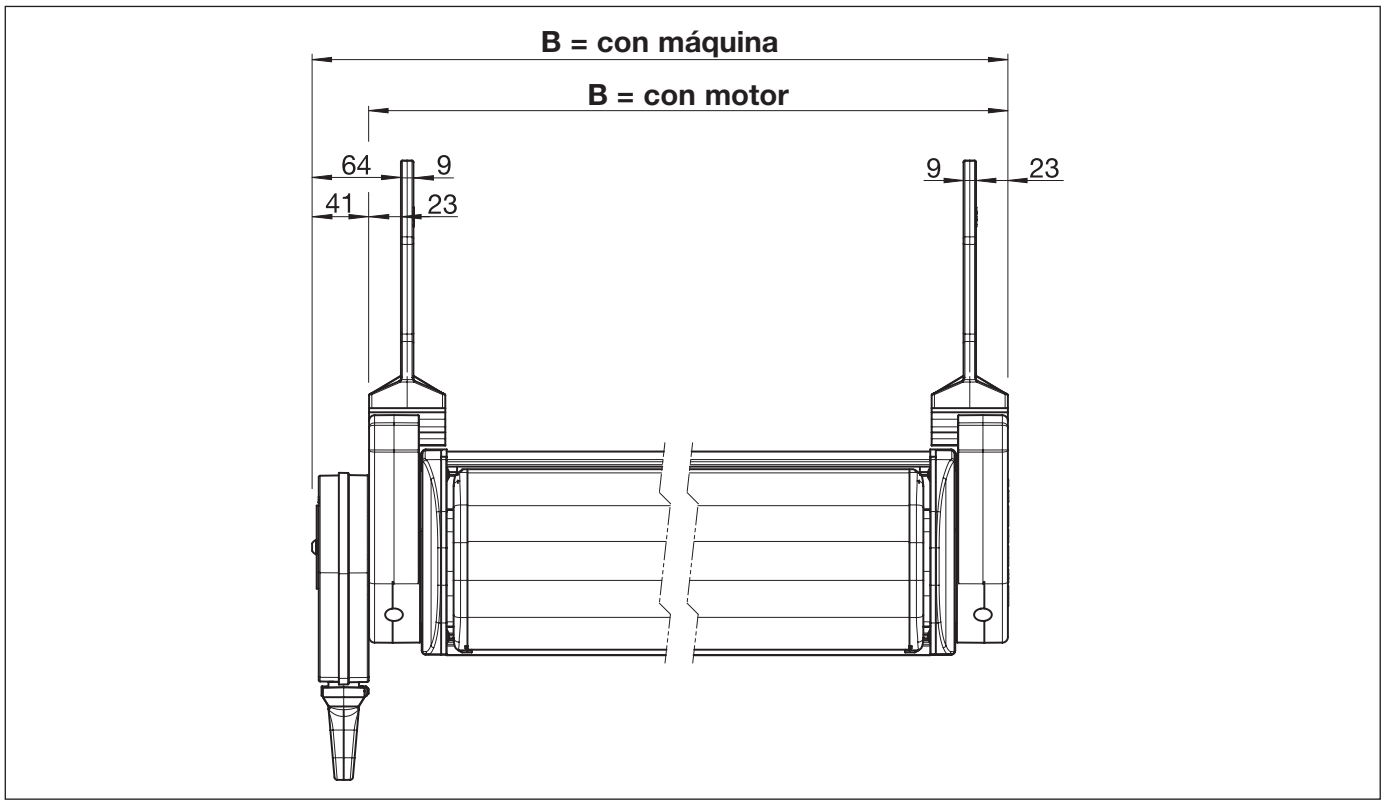

B = ancho total

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas en cualquier momento © STOBAG

TENDABOX BX3000

Toldo cofre con brazo articulado

BX3000

Montaje a pared 0° / 30°

Con VALANCE-PLUS

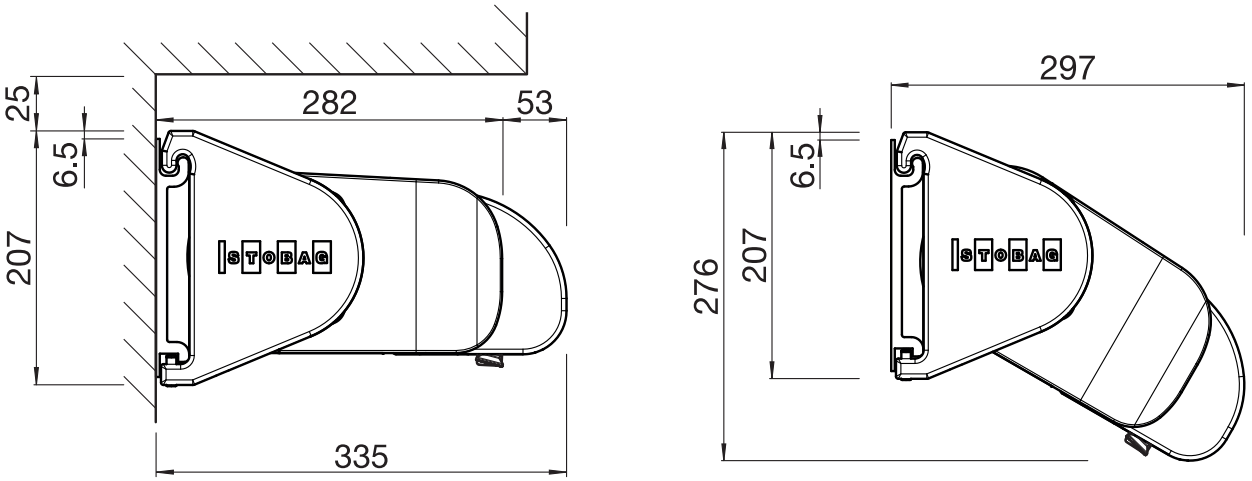

BX3000

Montaje a techo 0° / 30°

Con VALANCE-PLUS

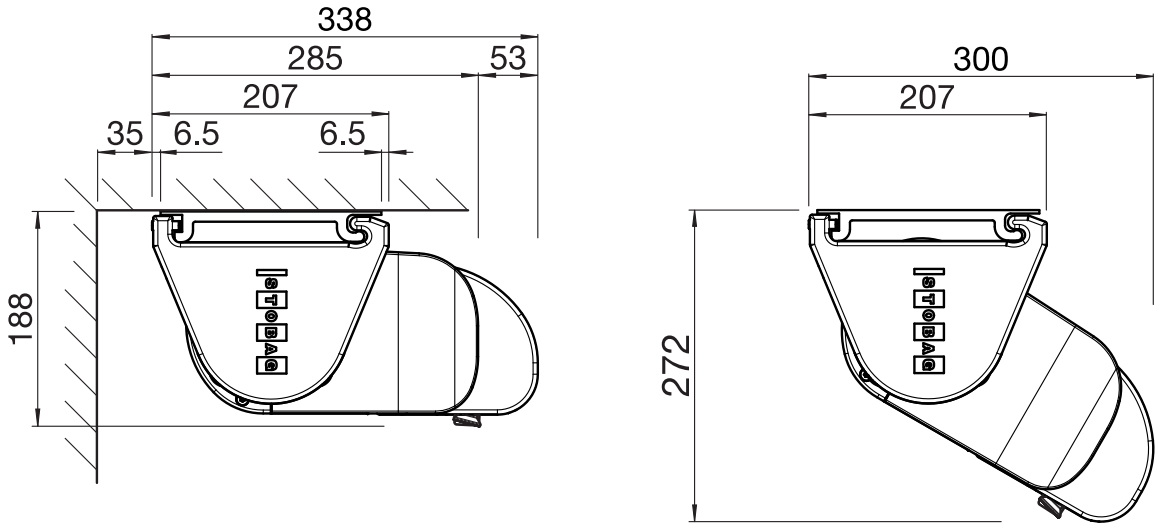

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas en cualquier momento © STOBAG

www.stobag.com

SUN CONTROL SOLUTIONS

STOBAG
Premium Swiss Quality